


SCHLIESSAUFLAUF SA 66 SL

2209887

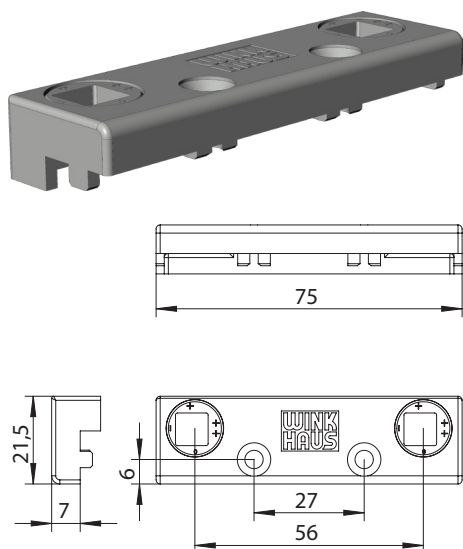

Spezifikation	
Bauteiltyp	Schließauflauf ⓘ
Schließauflauf Typ	Universal
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluft	12 mm
Bauteiltiefe	17.5 mm
Anpressdruckverstellung	ja
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteilhöhe Auflauf	7 mm
Bauteillänge	75 mm
Schraubachse ⓘ	6 mm
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme	
Profilsystem	Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 6000, Ideal 7000, Ideal 8000, Energeto, Dimex - Komfort, Schüco - Corona 60

Schließauflauf

Schließaufläufe sind Rahmenteile in welche die Kantenriegel einriegeln.


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSAUFLAUF SA 66 SL 2209887

Legende

Bauteiltyp

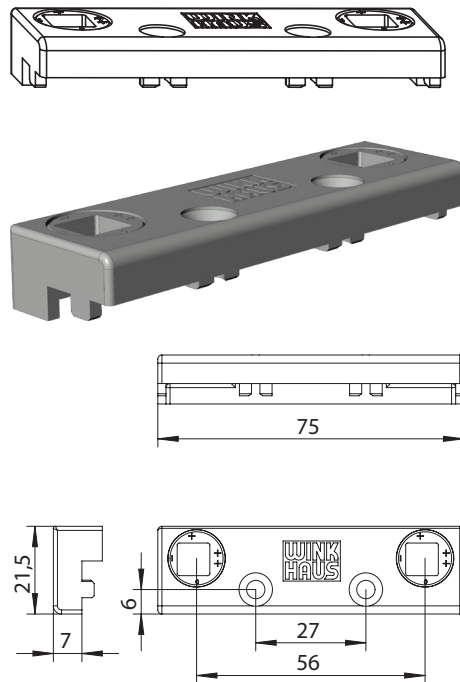

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

