

# GETRIEBE GAK.1550-2.D7,5.DFE


## 5070000



| Spezifikation             |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp                | Einlassgetriebe ⓘ                  |
| Fensterwerkstoff          | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut         | 16 mm Beschlagnut                  |
| Anschlagseite             | DIN links, DIN rechts              |
| Öffnungsart/Schaltfolge   | Dreh-Kipp                          |
| Dornmaß                   | 7.5 mm                             |
| Griffsitz                 | konstant                           |
| Griffhöhe ⓘ               | 550 mm                             |
| Abschließbar              | nein                               |
| min. Flügelfalzhöhe       | 1300 mm                            |
| max. Flügelfalzhöhe       | 1550 mm                            |
| Anzahl Verschlusspunkte   | 2                                  |
| Verschlusspunktausführung | Achtkantbolzen                     |
| Zubehörteil               | Duo-Funktionselement               |
| Farbe                     | silber                             |
| Oberfläche                | verzinkt                           |
| Hubrichtung               | gleichläufig                       |
| Getriebehub               | 38                                 |
| Klemmung                  | ja                                 |
| Koppelbar                 | ja                                 |
| Getriebeausführung        | einteilig                          |
| Aushebesicherung          | nein                               |
| Verpackung                | Mehrweg                            |

# GETRIEBE GAK.1550-2.D7,5.DFE

## 5070000

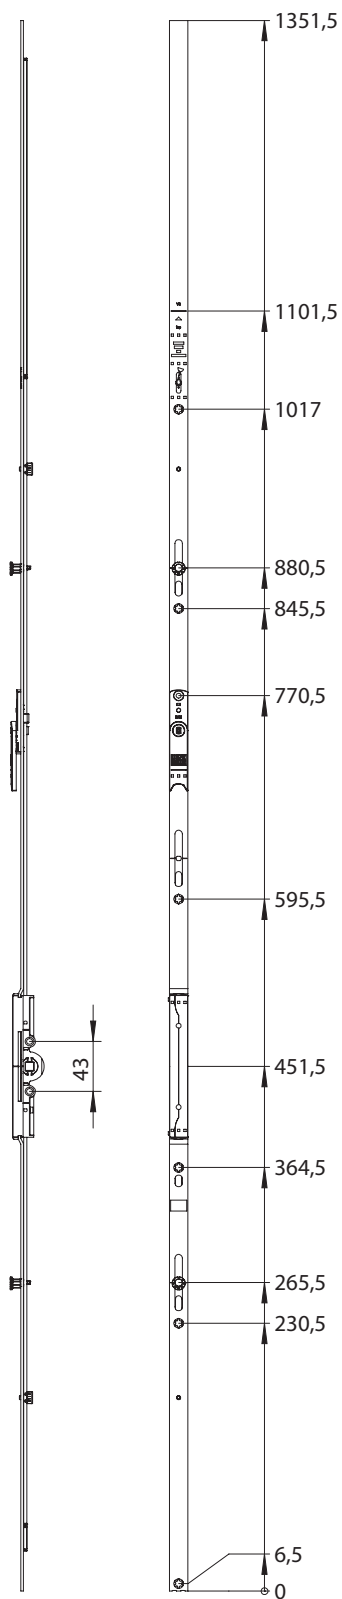

# GETRIEBE GAK.1550-2.D7,5.DFE 5070000

**Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


GETRIEBE GAK.1550-2.D7,5.DFE  
50700000

## Legende

# GETRIEBE GAK.1550-2.D7,5.DFE 5070000


---

## Bauteiltyp



# GETRIEBE GAK.1550-2.D7,5.DFE

## 5070000

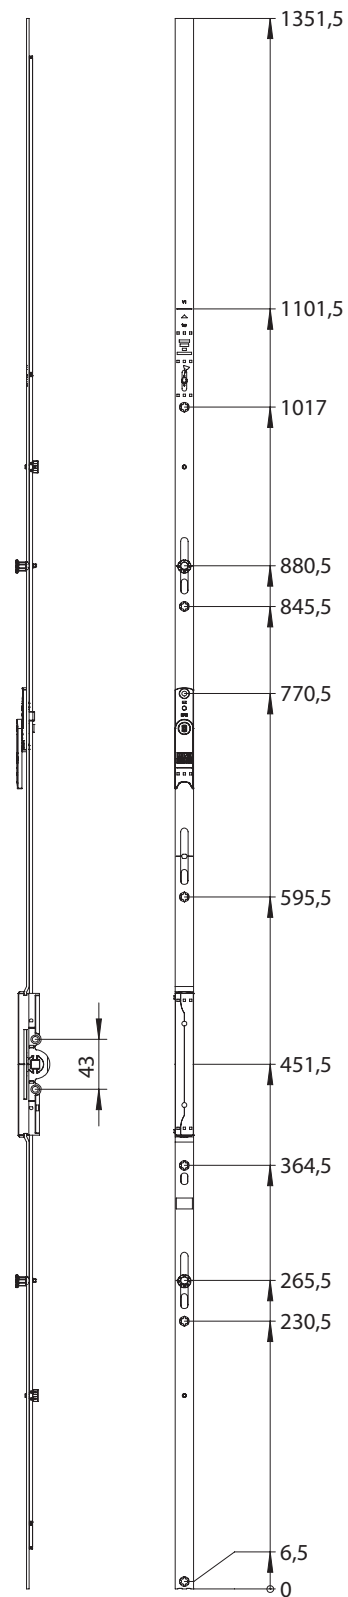

# GETRIEBE GAK.1550-2.D7,5.DFE 5070000



---

## Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.