
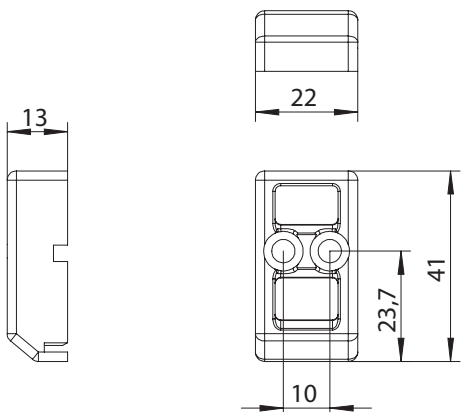


SCHLIESSAUFLAUF GVM UK 508 SL 2522216

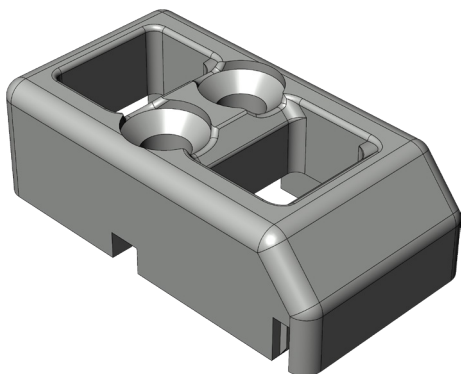

Spezifikation	
Bauteiltyp	Schließauflauf ❶
Schließauflauf Typ	UK
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluf	12 mm
Bauteiltiefe	41 mm
Öffnungsart/Schaltfolge	Nach außen Öffnend
Anpressdruckverstellung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdeckt liegend
Bauteilhöhe Auflauf	13 mm
Bauteillänge	22 mm
Schraubachse ❶	23.7 mm
Verpackung	Mehrweg

Schließauflauf

Schließaufläufe sind Rahmenteile in welche die Kantenriegel einriegeln.


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSAUFLAUF GVM UK 508 SL 2522216

Legende

Bauteiltyp

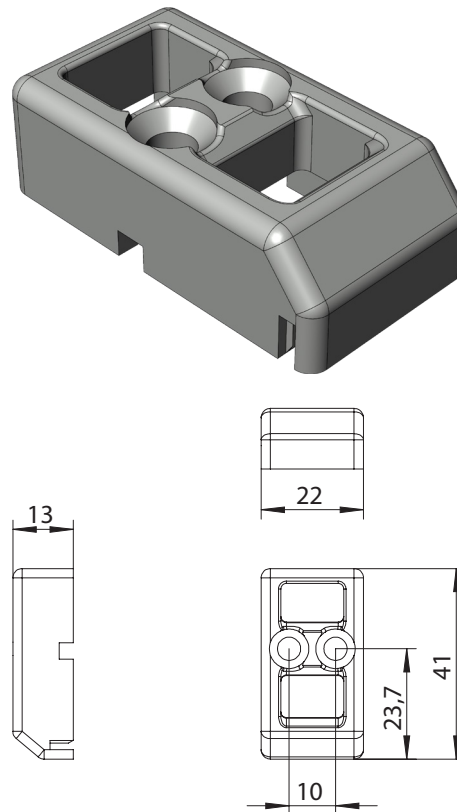

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

