


UNTERFÜTTERUNG IF.24-13.BS-DB.LS

5076013

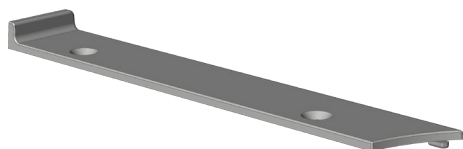

Spezifikation	
Bauteiltyp	Unterfütterung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff
Nutmittenlage	13 mm
Falzlufte	12 mm
Anschlagseite	DIN links
Falztiefe	24 mm
Bauteiltiefe	24 mm
Farbe	lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
Oberfläche	Kunststoff ⓘ
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteillänge	150 mm
Schraubachse 1 ⓘ	16.5 mm
Verpackung	Mehrweg

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

UNTERFÜTTERUNG IF.24-13.BS-DB.LS

5076013

Legende

Oberfläche

Kunststoff

Das sind Kunststoffbauteile ohne Oberflächenbehandlung.

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

