


# SICHERH.BL.SBS.K.76.M3

## 4926436

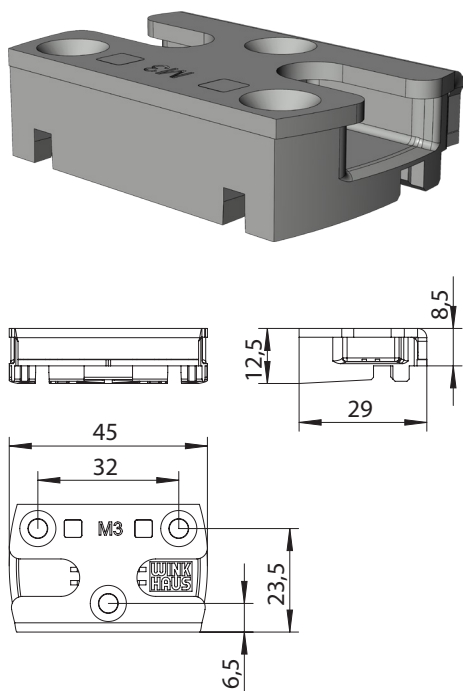

| Spezifikation            |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Bauteiltyp               | Sicherheitsschließblech                |
| Fensterwerkstoff         | Kunststoff                             |
| Nutmittenlage            | 13 mm                                  |
| Falzluft                 | 12 mm                                  |
| Anschlagseite            | DIN links, DIN rechts                  |
| Öffnungsart/Schaltfolge  | Dreh-Kipp                              |
| Anpressdruck             | - 0,3 mm                               |
| Schließblechtiefe        | 29 mm                                  |
| Werkstoff Schließbleche  | Kunststoff-Stahl                       |
| Farbe                    | anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), silber |
| Oberfläche               | verzinkt                               |
| Sicherheitseignung       | RC-tauglich                            |
| Anwendungsbereich        |                                        |
| Befestigungsart          | Fensterbauschraube                     |
| Anzahl Schraubenlöcher   | 3                                      |
| Schraubachse 1 ⓘ         | 6.5 mm                                 |
| Schraubachse 2 ⓘ         | 23.5 mm                                |
| Schraubabstand Achse 2 ⓘ | 32 mm                                  |
| Schraubachsenwinkel      | 90°                                    |
| Einlaufschräge           | nein                                   |
| Mit Auflauf              | nein                                   |
| Mit Langloch             | nein                                   |
| Mit Boden                | ja                                     |
| Set/Garnitur             | nein                                   |
| Verpackung               | Mehrweg                                |

| Profilsysteme |                   |
|---------------|-------------------|
| Profilsystem  | Plustec - Plustec |

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SICHERH.BL.SBS.K.76.M3

## 4926436

## Legende

### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1



### Schraubachse 2

Die Schraubachse 2 beschreibt den Abstand der hinteren Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 2



### Schraubabstand Achse 2

Der Schraubabstand Achse 2 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 2 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 2.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 2

