


V.GETR.GK.OF.1650-4.D7,5.G715 4969438



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe ⓘ
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh
Dornmaß	7.5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe ⓘ	715 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1650 mm
max. Flügelfalzhöhe	1799 mm
Anzahl Verschlusspunkte	4
Verschlusspunktausführung	Rollenpilzbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	19
Klemmung	ja
Automatenfähige Montage	nein
Nuttiefe	9.5 mm
Koppelbar	nein
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

V.GETR.GK.OF.1650-4.D7,5.G715

4969438

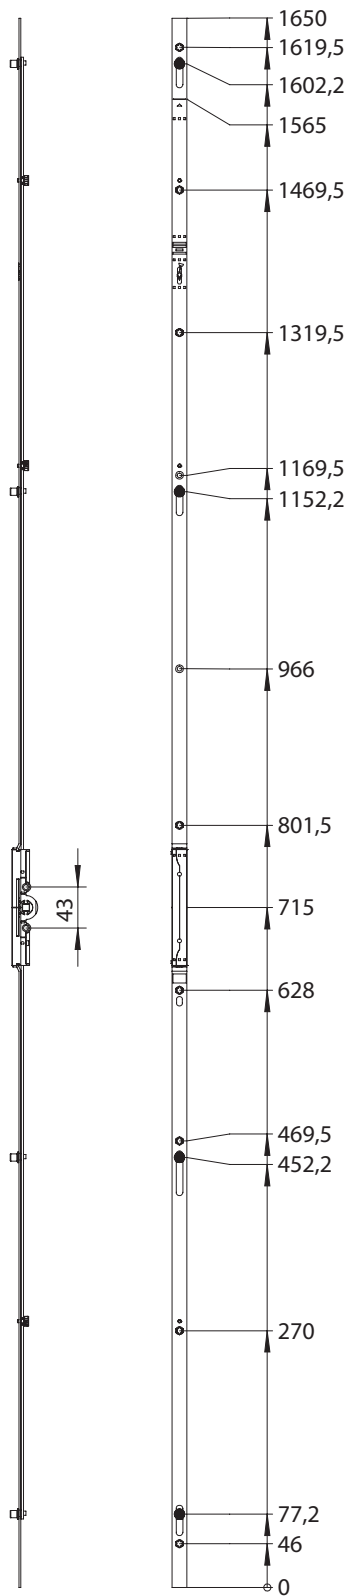

V.GETR.GK.OF.1650-4.D7,5.G715 4969438

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

V.GETR.GK.OF.1650-4.D7,5.G715
4969438

Legende

V.GETR.GK.OF.1650-4.D7,5.G715 4969438

Bauteiltyp




V.GETR.GK.OF.1650-4.D7,5.G715
4969438



V.GETR.GK.OF.1650-4.D7,5.G715

4969438

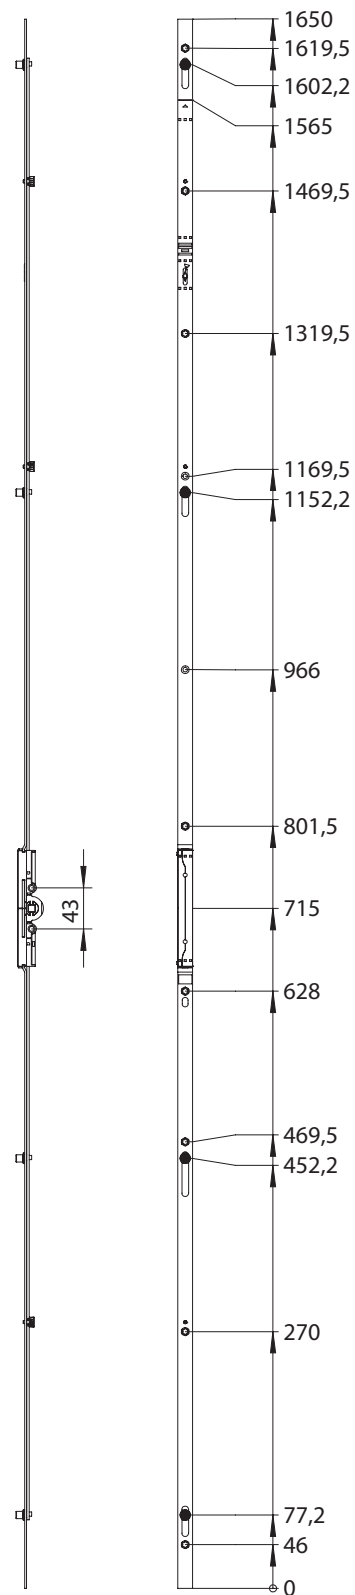

Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.