


SCHLIESSBL.SBA.K.60 -0,3

4931375

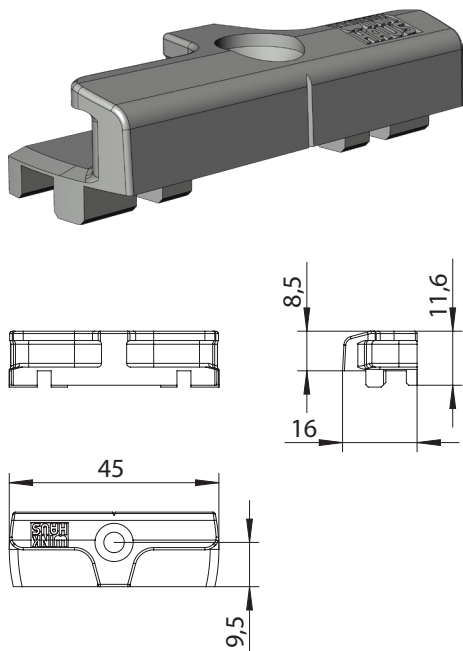

Spezifikation	
Bauteiltyp	Schließblech
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Anpressdruck	- 0,3 mm
Schließblechtiefe	16 mm
Werkstoff Schließbleche	Zinkdruckguss
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitseignung	Basis
Anwendungsbereich	
Befestigungsart	Fensterbauschraube
Anzahl Schraubenlöcher	1
Schraubachse 1 	6.5 mm
Schraubachsenwinkel	90°
Einlaufschräge	ja
Mit Auflauf	nein
Mit Langloch	nein
Mit Boden	ja
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

Profilsysteme	
Profilsystem	Rehau - S735, Rehau - Brillant, Rehau - Thermo-Design, Rehau - Brillant-Design, Rehau - Basic-Design

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSBL.SBA.K.60 -0,3

4931375

Legende

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

