





SCHLIESSBL.WSK BN-FC SL 2490613

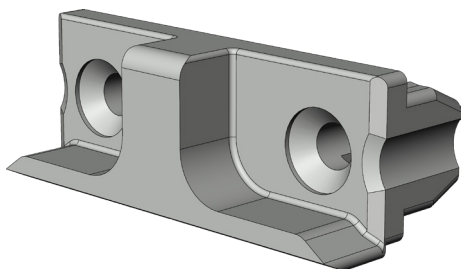

Spezifikation	
Bauteiltyp	Schließblech
Fensterwerkstoff	Holz, Kunststoff
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Anpressdruck	Standard
Schließblechtiefe	17 mm
Werkstoff Schließbleche	Zinkdruckguss
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitseignung	Basis
Anwendungsbereich	
Befestigungsart	Fensterbauschraube
Anzahl Schraubenlöcher	2
Schraubachse 1 ⓘ	9 mm
Schraubabstand Achse 1 ⓘ	30 mm
Schraubachsenwinkel	90°
Einlaufschräge	ja
Mit Auflauf	nein
Mit Langloch	nein
Mit Boden	ja
Montageposition	Beschlagnut
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSBL.WSK BN-FC SL

2490613

Legende

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1



Schraubabstand Achse 1

Der Schraubabstand Achse 1 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 1 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 1.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 1

