


GETRIEBE GK.U.575 ZN


4988177

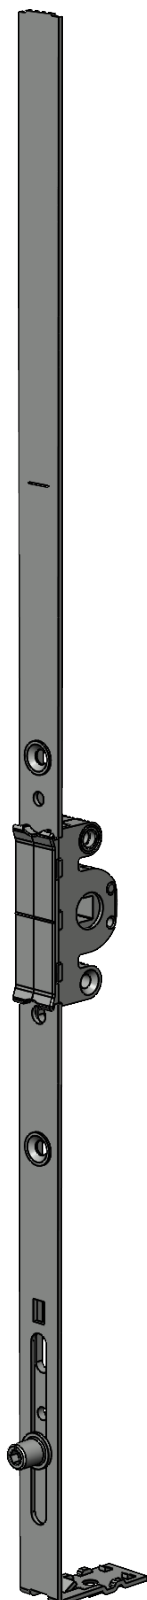

Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe ⓘ
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Dornmaß	15.5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe ⓘ	210 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	325 mm
max. Flügelfalzhöhe	575 mm
Anzahl Verschlusspunkte	1
Verschlusspunktausführung	Rundbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	38
Klemmung	nein
Automatenfähige Montage	nein
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

GETRIEBE GK.U.575 ZN

4988177

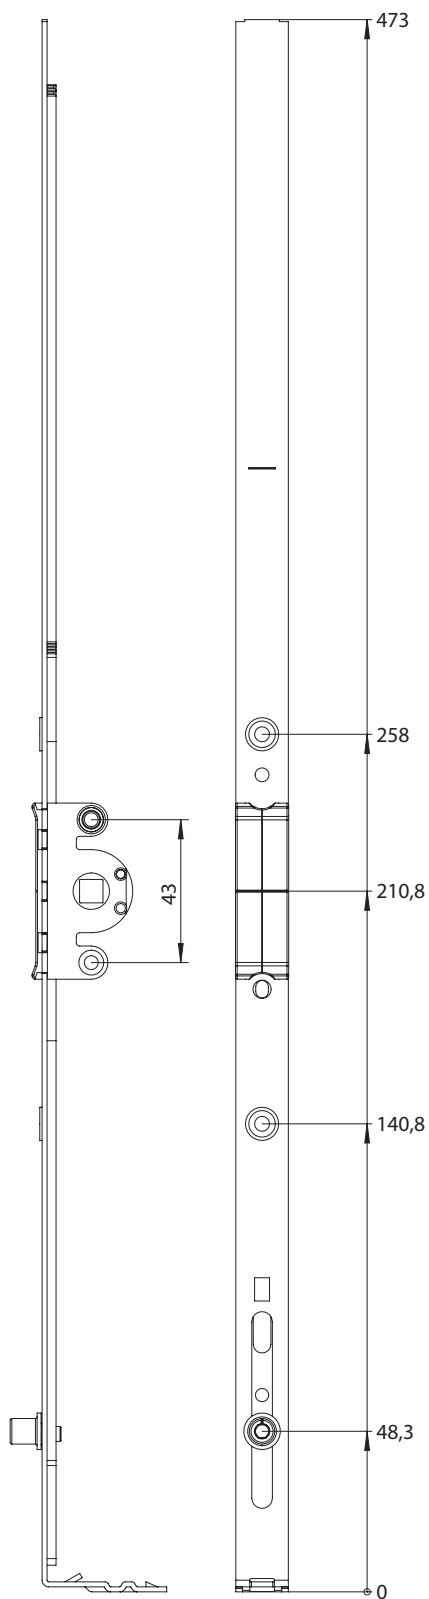

GETRIEBE GK.U.575 ZN 4988177

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


GETRIEBE GK.U.575 ZN
4988177

Legende


GETRIEBE GK.U.575 ZN

4988177

Bauteiltyp

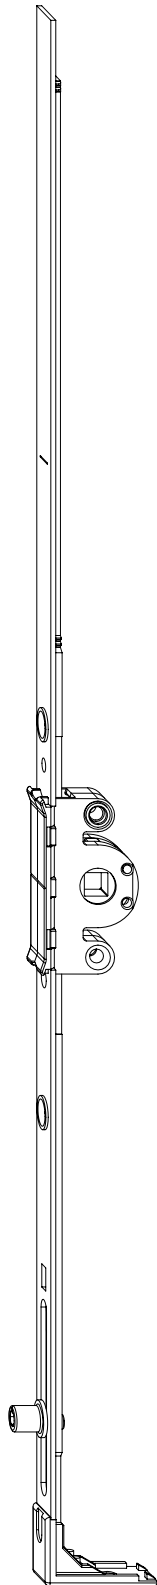


GETRIEBE GK.U.575 ZN 4988177

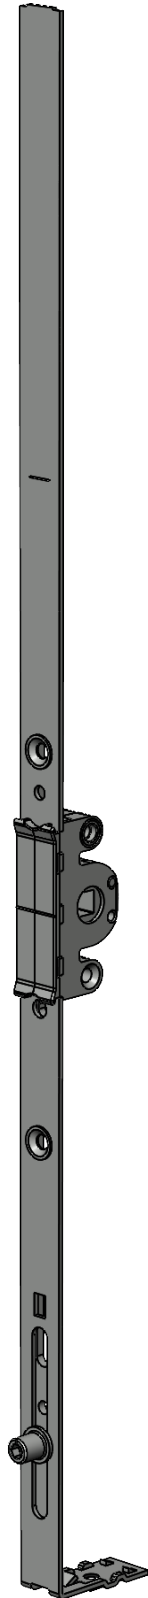

GETRIEBE GK.U.575 ZN

4988177

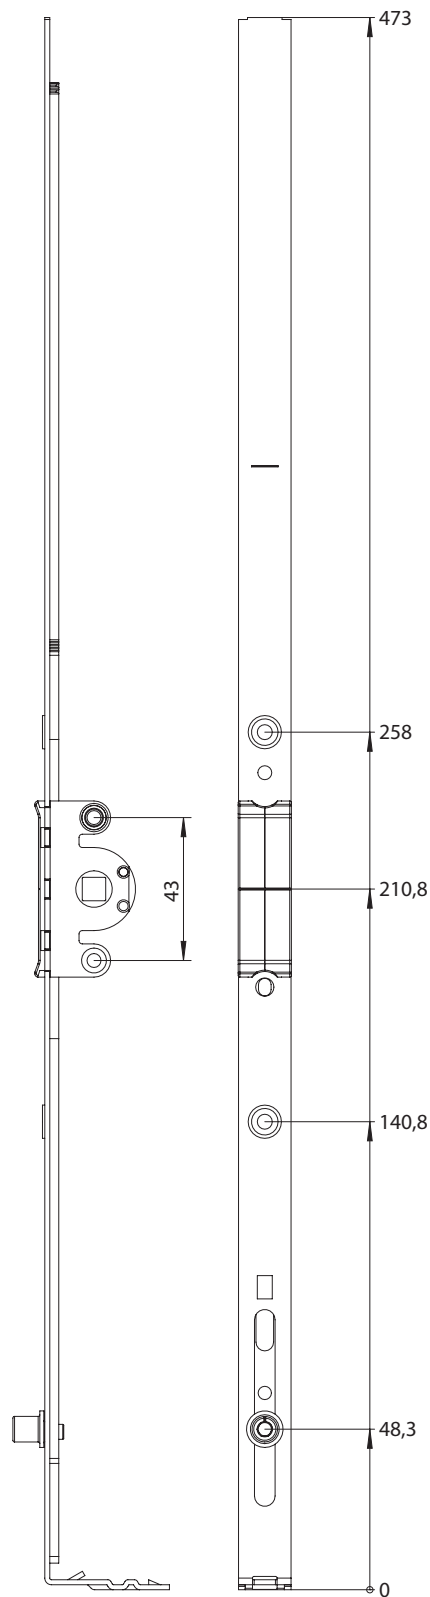

Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkrante bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.