


SCHLIESSAUFLAUF VV 80 SL

2921241



Spezifikation	
Bauteiltyp	Schließauflauf ⓘ
Schließauflauf Typ	Universal
Fensterwerkstoff	Holz
Falzluft	12 mm
Bauteiltiefe	17 mm
Anpressdruckverstellung	ja
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdecktliegend
Bauteilhöhe Auflauf	6 mm
Bauteillänge	83 mm
Schraubachse ⓘ	9 mm
Verpackung	Mehrweg

SCHLIESSAUFLAUF VV 80 SL 2921241

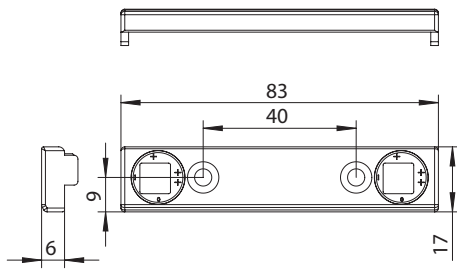

Schließauflauf

Schließaufläufe sind Rahmenteile in welche die Kantenriegel einriegeln.

SCHLIESSAUFLAUF VV 80 SL 2921241


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSAUFLAUF VV 80 SL 2921241

Legende

Bauteiltyp




SCHLIESSAUFLAUF VV 80 SL 2921241



SCHLIESSAUFLAUF VV 80 SL

2921241

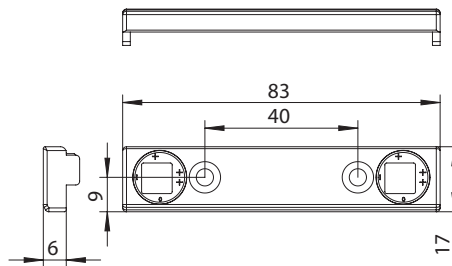

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

