


# GETRIEBE GR-OF-A 2200 D28 SL

## 4938737



| Spezifikation             |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp                | Einlassgetriebe ⓘ                  |
| Fensterwerkstoff          | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut         | 16 mm Beschlagnut                  |
| Anschlagseite             | DIN links, DIN rechts              |
| Öffnungsart/Schaltfolge   | Dreh                               |
| Dornmaß                   | 28 mm                              |
| Griffsitz                 | konstant                           |
| Griffhöhe ⓘ               | 1050 mm                            |
| Abschließbar              | nein                               |
| min. Flügelfalzhöhe       | 1950 mm                            |
| max. Flügelfalzhöhe       | 2200 mm                            |
| Anzahl Verschlusspunkte   | 3                                  |
| Verschlusspunktausführung | Rollenpilzbolzen                   |
| Farbe                     | silber                             |
| Oberfläche                | verzinkt                           |
| Hubrichtung               | gleichläufig                       |
| Getriebehub               | 19                                 |
| Klemmung                  | ja                                 |
| Automatenfähige Montage   | nein                               |
| Nuttiefe                  | 9.5 mm                             |
| Koppelbar                 | ja                                 |
| Getriebeausführung        | einteilig                          |
| Aushebesicherung          | nein                               |
| Set/Garnitur              | nein                               |
| Verpackung                | Mehrweg                            |

# GETRIEBE GR-OF-A 2200 D28 SL 4938737

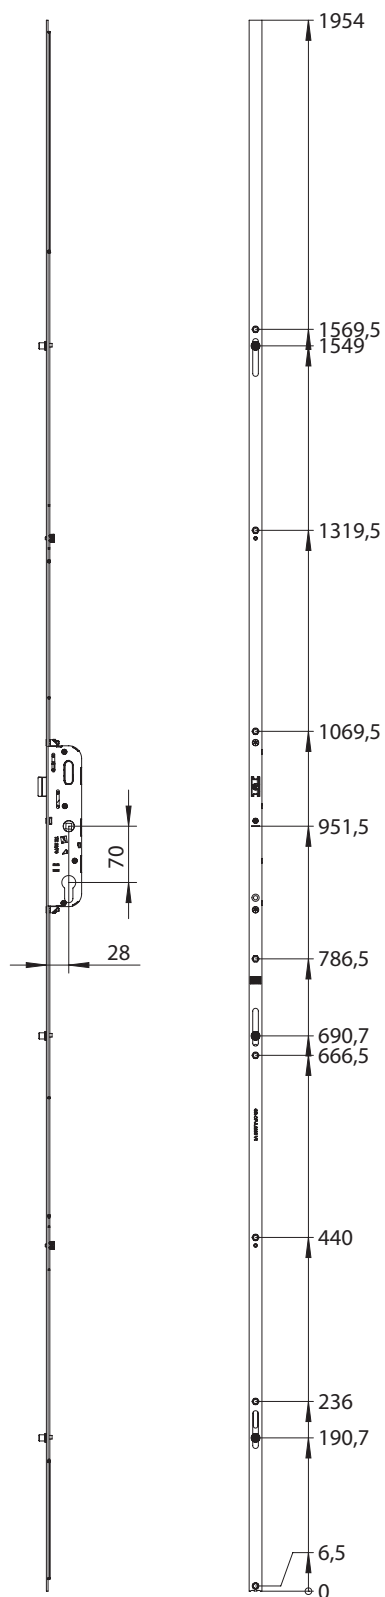

# GETRIEBE GR-OF-A 2200 D28 SL 4938737

**Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# GETRIEBE GR-OF-A 2200 D28 SL 4938737

## Legende

# GETRIEBE GR-OF-A 2200 D28 SL 4938737

---

## Bauteiltyp




# GETRIEBE GR-OF-A 2200 D28 SL 4938737



# GETRIEBE GR-OF-A 2200 D28 SL

## 4938737

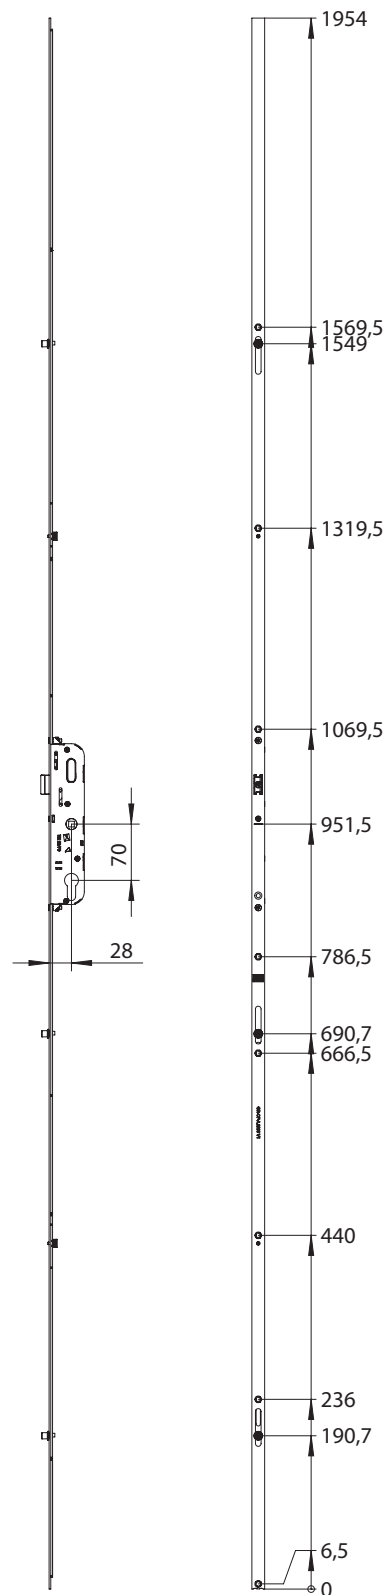

### Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.