





SCHLIESSBL.WSK 7/18/Z8 SL

2312121

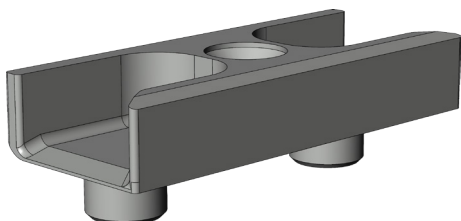

Spezifikation	
Bauteiltyp	Schließblech
Fensterwerkstoff	Holz
Nutmittenlage	9 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Holzrahmennut	Eurofalz
Anpressdruck	Standard
Falztiefe	18 mm
Schließblechtiefe	18 mm
Werkstoff Schließbleche	Zinkdruckguss
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitseignung	Basis
Anwendungsbereich	
Befestigungsart	Fensterbauschraube
Anzahl Schraubenlöcher	1
Schraubachse 1	9 mm
Schraubachsenwinkel	90°
Einlaufschräge	ja
Mit Auflauf	nein
Mit Langloch	nein
Mit Boden	ja
Set/Garnitur	nein
Zapfenlänge	6
Zapfenabstand	28 mm
Zapfendurchmesser	8 mm
Zapfenabstand SB-Innenkante	7 mm
Verpackung	Mehrweg

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSBL.WSK 7/18/Z8 SL 2312121

Legende

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

