
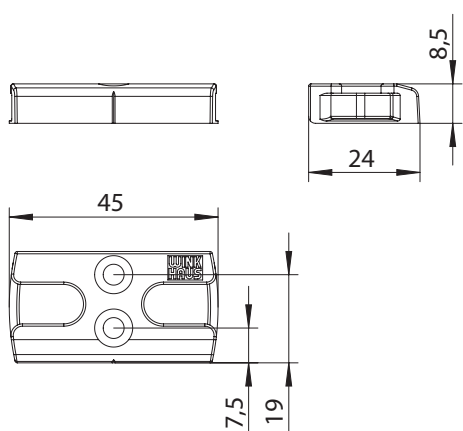


SCHLIESSBL.SBA.H.13-24.2G KT

5009815

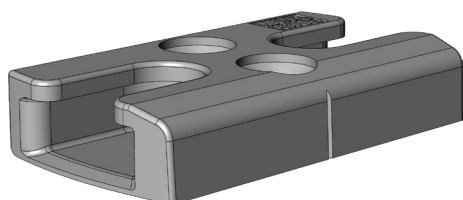

Spezifikation	
Bauteiltyp	Schließblech
Fensterwerkstoff	Holz
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Holzrahmennut	Eurofalz
Anpressdruck	Standard
Falztiefe	24 mm
Schließblechtiefe	24 mm
Werkstoff Schließbleche	Zinkdruckguss
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitseignung	Basis
Anwendungsbereich	
Befestigungsart	Fensterbauschraube
Anzahl Schraubenlöcher	1
Schraubachsenwinkel	90°
Einlaufschräge	nein
Mit Auflauf	nein
Mit Langloch	nein
Mit Boden	ja
Set/Garnitur	nein
Verpackung	Mehrweg

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSBL.SBA.H.13-24.2G KT
5009815

Legende