


# KIPPBL.SBK.K.652.BS.PO.LK.N-GR

## 5030877

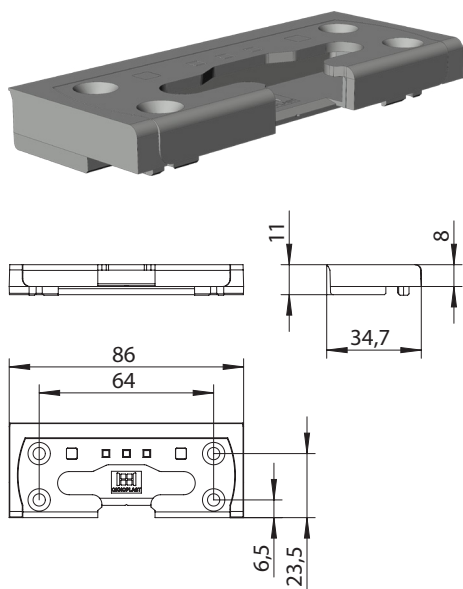

| Spezifikation                                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bauteiltyp                                                                                                 | Kippschließblech           |
| Fensterwerkstoff                                                                                           | Kunststoff                 |
| Nutmittenlage                                                                                              | 13 mm                      |
| Falzluf                                                                                                    | 12 mm                      |
| Anschlagseite                                                                                              | DIN links, DIN rechts      |
| Öffnungsart/Schaltfolge                                                                                    | Dreh-Kipp                  |
| Anpressdruck                                                                                               | Standard                   |
| Schließblechtiefe                                                                                          | 34 mm                      |
| Bodenschwellentyp                                                                                          | 20mm Bodenschwelle         |
| Falzluf Bodenschwelle                                                                                      | 10 mm                      |
| Werkstoff Schließbleche                                                                                    | Kunststoff-Stahl           |
| Farbe                                                                                                      | lichtgrau (ähnl. RAL 7035) |
| Sicherheitseignung                                                                                         | RC-tauglich                |
| Anwendungsbereich                                                                                          |                            |
| Befestigungsart                                                                                            | Fensterbauschraube         |
| Anzahl Schraubenlöcher                                                                                     | 4                          |
| Schraubachse 1          | 6.5 mm                     |
| Schraubachse 2          | 23.5 mm                    |
| Schraubabstand Achse 1  | 64 mm                      |
| Schraubabstand Achse 2  | 64 mm                      |
| Schraubachsenwinkel                                                                                        | 90°                        |
| Einlaufschräge                                                                                             | nein                       |
| Einlaufbreite Kippblech                                                                                    | 18 mm                      |
| Mit Auflauf                                                                                                | nein                       |
| Mit Langloch                                                                                               | nein                       |
| Mit Boden                                                                                                  | ja                         |
| Set/Garnitur                                                                                               | nein                       |
| Verpackung                                                                                                 | Mehrweg                    |

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# KIPPBL.SBK.K.652.BS.PO.LK.N-GR

## 5030877

## Legende

### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1



### Schraubachse 2

Die Schraubachse 2 beschreibt den Abstand der hinteren Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 2




### Schraubabstand Achse 1

Der Schraubabstand Achse 1 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 1 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 1.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 1

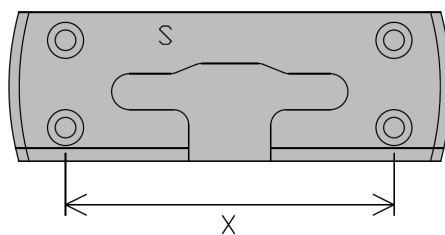

### Schraubabstand Achse 2

Der Schraubabstand Achse 2 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 2 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 2.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 2

