


# SCHLIESSBL.SBA.H.9-7-8

## 4928338

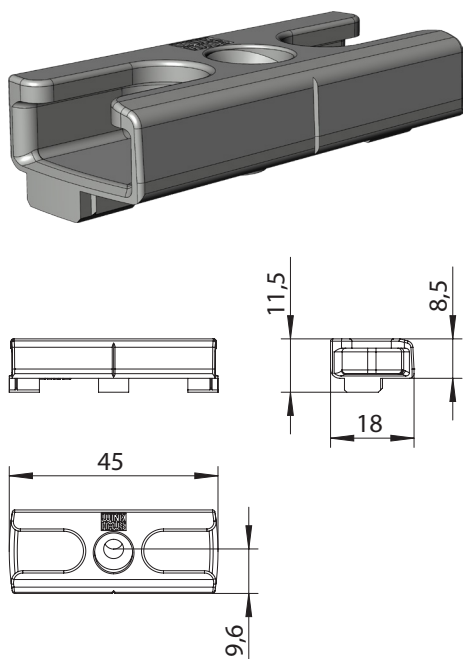

| Spezifikation           |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Bauteiltyp              | Schließblech          |
| Fensterwerkstoff        | Holz                  |
| Nutmittenlage           | 9 mm                  |
| Falzluft                | 12 mm                 |
| Anschlagseite           | DIN links, DIN rechts |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp             |
| Holzrahmennut           | Euronut 7/8           |
| Anpressdruck            | Standard              |
| Falztiefe               | 18 mm                 |
| Schließblechtiefe       | 18 mm                 |
| Werkstoff Schließbleche | Zinkdruckguss         |
| Farbe                   | silber                |
| Oberfläche              | verzinkt              |
| Sicherheitseignung      | Basis                 |
| Anwendungsbereich       |                       |
| Befestigungsart         | Fensterbauschraube    |
| Anzahl Schraubenlöcher  | 1                     |
| Schraubachsenwinkel     | 75°                   |
| Einlaufschräge          | nein                  |
| Mit Auflauf             | nein                  |
| Mit Langloch            | nein                  |
| Mit Boden               | ja                    |
| Set/Garnitur            | nein                  |
| Verpackung              | Mehrweg               |

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SCHLIESSBL.SBA.H.9-7-8  
4928338

## Legende