

# GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D25


## 5102180



| Spezifikation              |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bauteiltyp                 | Einlassgetriebe ⓘ                                        |
| primePort                  | SK 100 S, SK 160 S, PAS 160, SK 160 Z, SK 220 Z, PAS 220 |
| Fensterwerkstoff           | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl                       |
| Flügelbeschlagnut          | 16 mm Beschlagnut                                        |
| Öffnungsrichtung           | rechts Portal, links Portal                              |
| Öffnungsart/Schaltfolge    | Schiebe-Kipp                                             |
| Dornmaß                    | 25 mm                                                    |
| Griffsitz                  | konstant                                                 |
| Griffhöhe ⓘ                | 1050 mm                                                  |
| Abschließbar               | ja                                                       |
| Ausführung Schließzylinder | Profilzylinder                                           |
| Position Schließzylinder   | Oberhalb Getriebekasten                                  |
| min. Flügelfalzhöhe        | 1750 mm                                                  |
| max. Flügelfalzhöhe        | 2000 mm                                                  |
| Anzahl Verschlusspunkte    | 4                                                        |
| Verschlusspunktausführung  | Achtkantbolzen                                           |
| Farbe                      | silber                                                   |
| Oberfläche                 | verzinkt                                                 |
| Sicherheitsklasse          | Basis                                                    |
| Hubrichtung                | gleichläufig                                             |
| Getriebehub                | 38                                                       |
| Klemmung                   | ja                                                       |
| Automatenfähige Montage    | nein                                                     |
| Koppelbar                  | ja                                                       |
| Set/Garnitur               | nein                                                     |
| Verpackung                 | Mehrweg                                                  |

# GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D25

## 5102180

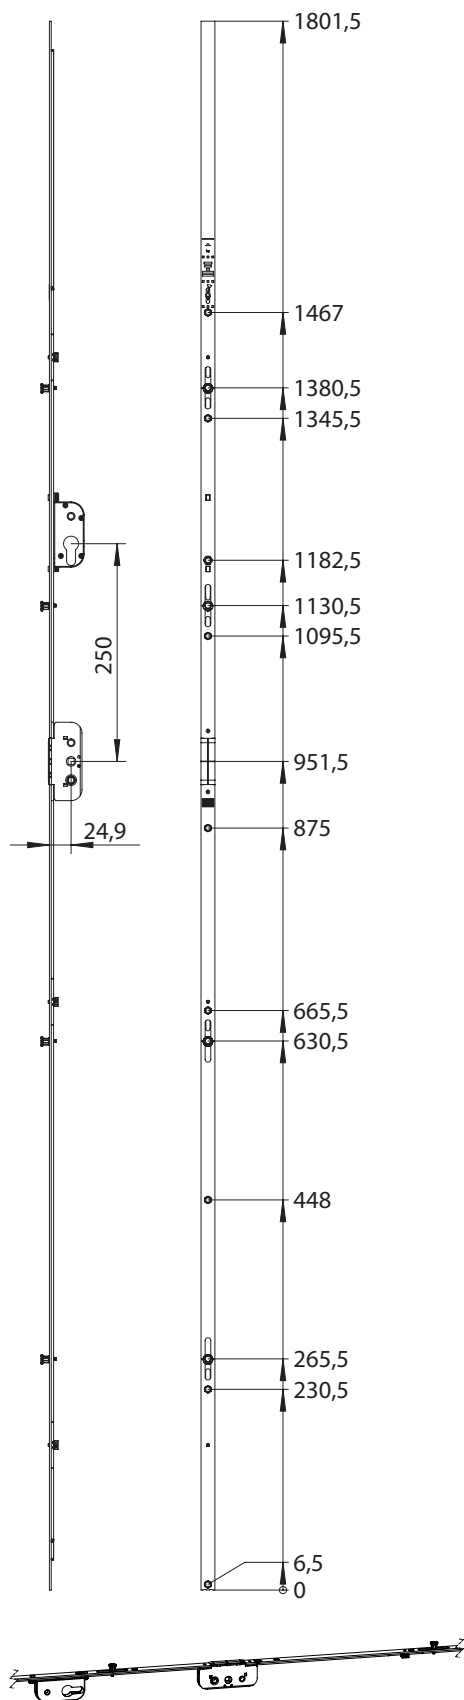

# GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D25 5102180

**Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

**Hinweis**


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D25 5102180

## Legende


# GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D25 5102180

## Bauteiltyp

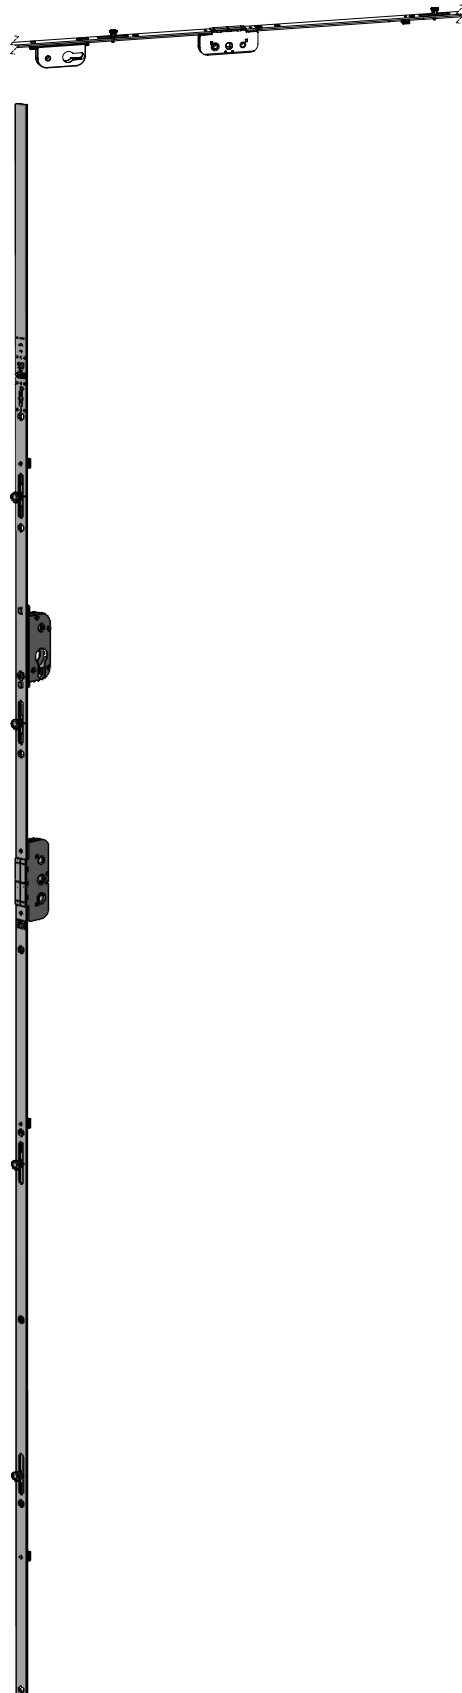

# GETRIEBE GAKA.PP.2000-4.D25

## 5102180

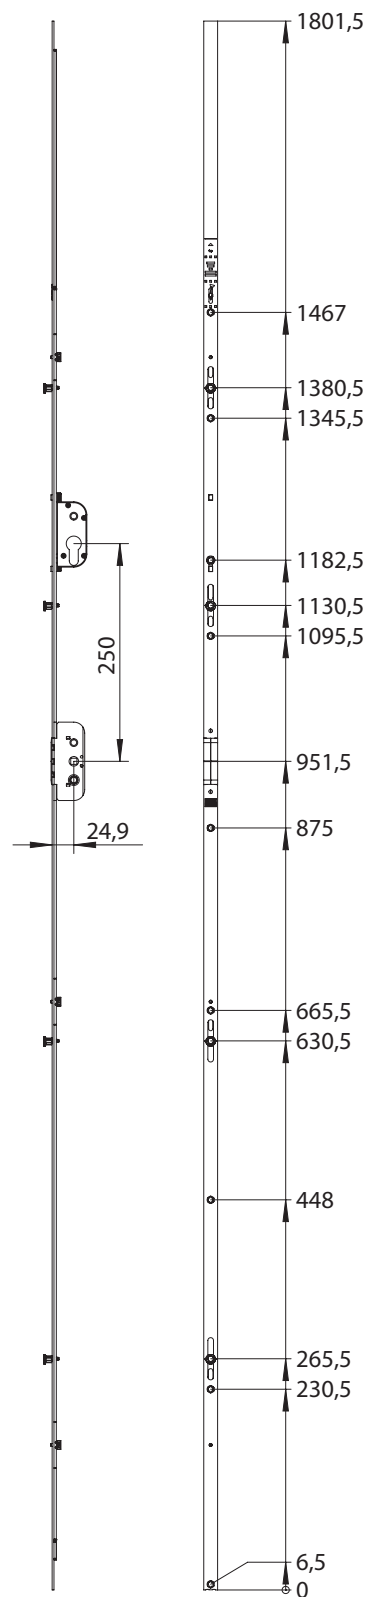

### Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.