

VERRIEGELUNG UNTEN E3.L.M.500-1.C


4942464



Spezifikation	
Bauteiltyp	Mittenverriegelung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Verschlusspunktausführung	Achtkantbolzen
Anzahl Verschlusspunkte	1
Max. Stulplänge	500 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Koppelstelle	Zahnschuh - keine Ankopplung
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitsklasse	RC-tauglich
Klemmung	ja, verstärkt
Mit zusätzlichem Bauteil	Eckumlenkung
Verpackung	Mehrweg
Grundkörpermaterial	Zink-Druckguss

VERRIEGELUNG UNTEN E3.L.M.500-1.C

4942464

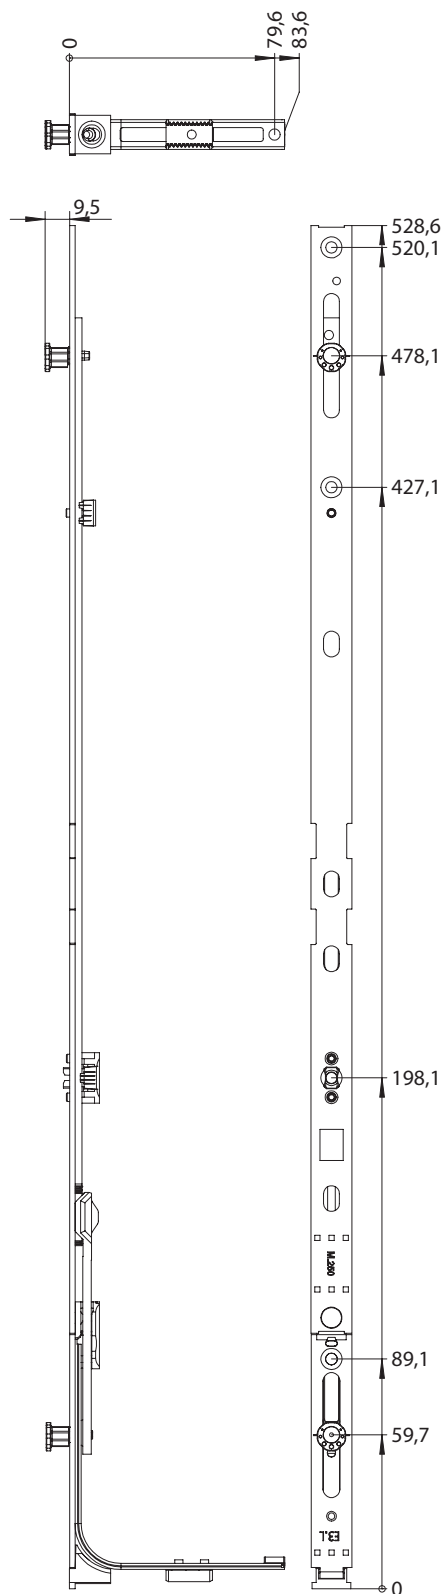

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten