

# GETRIEBE GAK.945-1.FSA13


## 4937896



| Spezifikation             |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp                | Einlassgetriebe ⓘ                  |
| Fensterwerkstoff          | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut         | 16 mm Beschlagnut                  |
| Anschlagseite             | DIN links, DIN rechts              |
| Öffnungsart/Schaltfolge   | Dreh-Kipp                          |
| Dornmaß                   | 15.5 mm                            |
| Griffsitz                 | konstant                           |
| Griffhöhe ⓘ               | 260 mm                             |
| Abschließbar              | nein                               |
| min. Flügelfalzhöhe       | 695 mm                             |
| max. Flügelfalzhöhe       | 945 mm                             |
| Anzahl Verschlusspunkte   | 1                                  |
| Verschlusspunktausführung | Achtkantbolzen                     |
| Zubehörteil               | FSF 13                             |
| Farbe                     | silber                             |
| Oberfläche                | verzinkt                           |
| Hubrichtung               | gleichläufig                       |
| Getriebehub               | 38                                 |
| Klemmung                  | ja                                 |
| Koppelbar                 | ja                                 |
| Getriebeausführung        | einteilig                          |
| Aushebesicherung          | nein                               |
| Verpackung                | Mehrweg                            |

# GETRIEBE GAK.945-1.FSA13

## 4937896

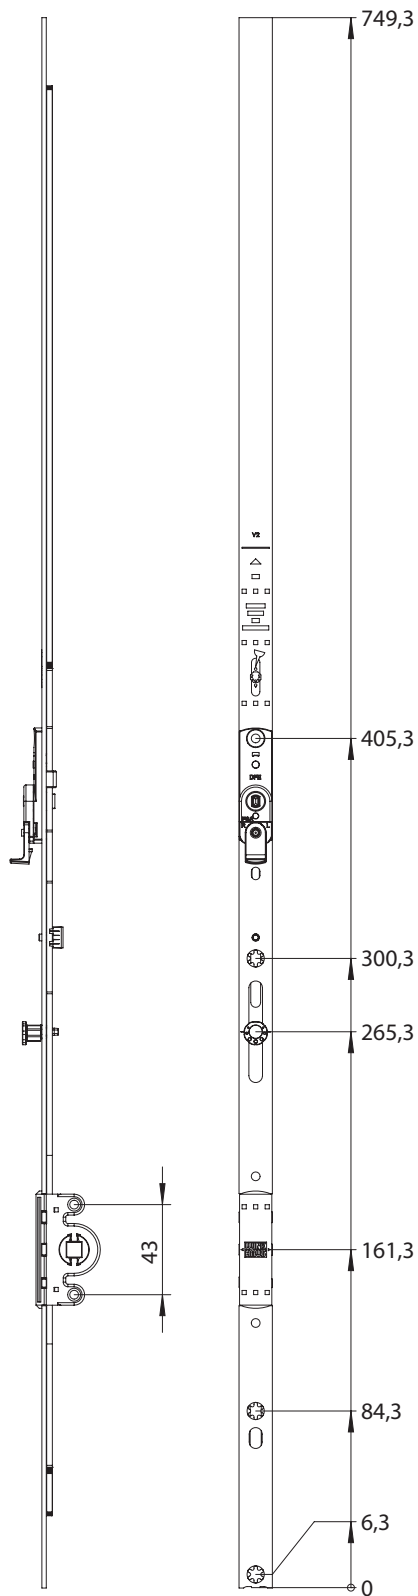

# GETRIEBE GAK.945-1.FSA13 4937896

**Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


# GETRIEBE GAK.945-1.FSA13 4937896

## Legende

# GETRIEBE GAK.945-1.FSA13


## 4937896

### Bauteiltyp

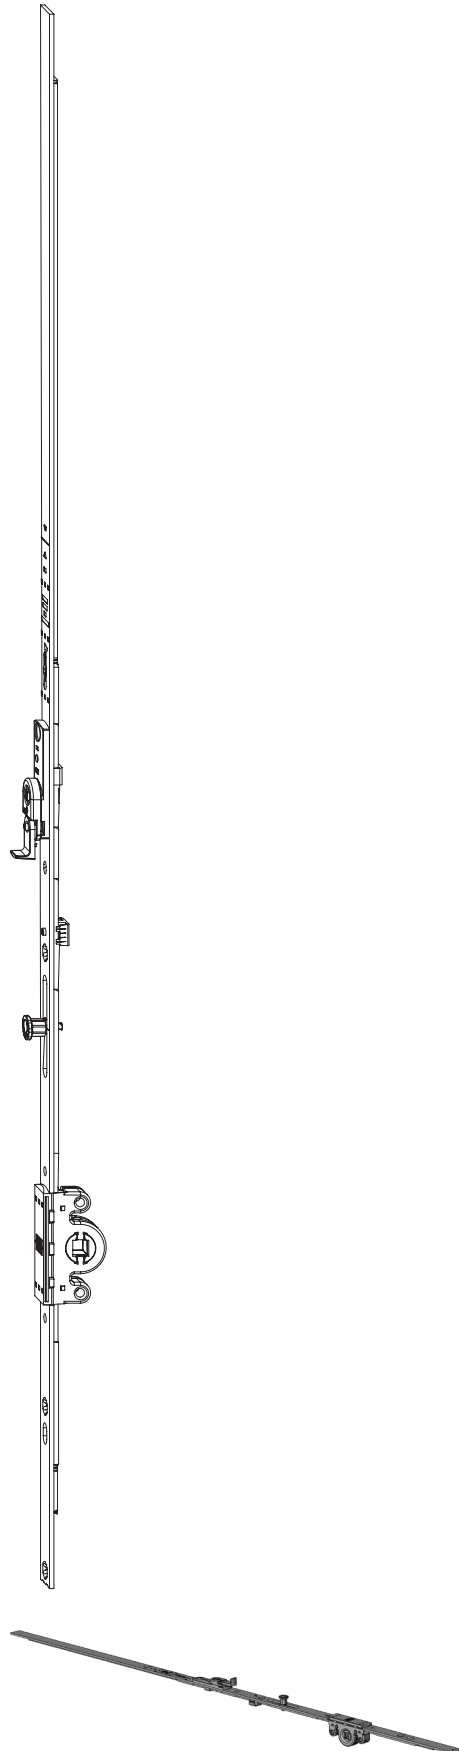

# GETRIEBE GAK.945-1.FSA13

## 4937896

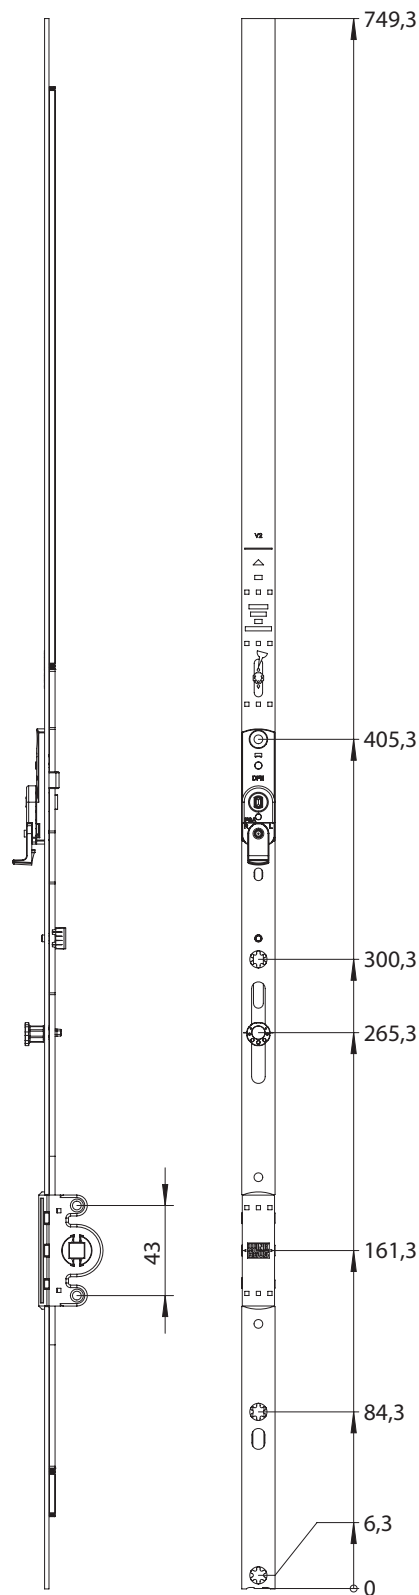

### Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzante bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.